



# Technischer Kundendienst


Universum-Stereo-Kompaktanlage mit Plattenwechsler und Tape-Deck

Technische Unterlage

03040

03042

CF 6415

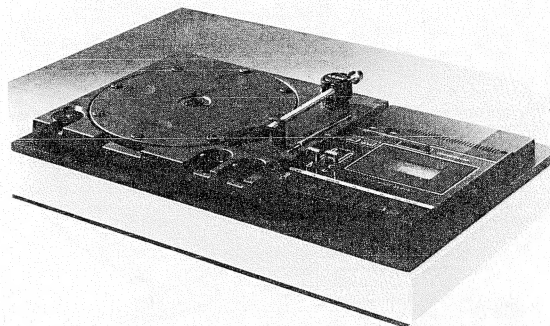

## Technische Daten


### Phonoteil

Betriebsspannung	:	220 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	:	ca. 18 W
Plattenteller-Drehzahlen	:	33 1/3 und 45 U/min
Tonabnehmer	:	Stereo-Kristall-System K 3
Nadelauflagekraft	:	5 p

### Leser - Plattenwechsler

### Stereo-Cassetten-Tonband CT 2347

Netzspannung	:	220 V 50 Hz
Leistungsaufnahme	:	ca. 6 W
Bandgeschwindigkeit	:	4,75 cm/sec $\pm$ max. 2,5%
Gleichlaufabweichungen	:	max. 0,4%
Halbleiterbestückung	:	10 Transistoren, 6 Dioden, 1 Oszillator-Block
Frequenzgang	:	80 - 8000 Hz
Anschluß-Eingänge	:	Stereo-Doppelmikrofon 2x 400 Ohm Rundfunk 0,2 V/2 kOhm TA-Kristall 200 V/2 MOhm Rundfunk 0,8 V/1 kOhm Stereo-Kopfhörer 0,15 V/400 Ohm
Gehäuseausführung	:	Best.-Nr. 03040 Nußbaum natur Best.-Nr. 03042 weiß
Abdeckhaube	:	Kunstglas, rauchfarben
Abmessungen	:	Breite 580, Höhe 80 mit Haube 150, Tiefe 350 mm

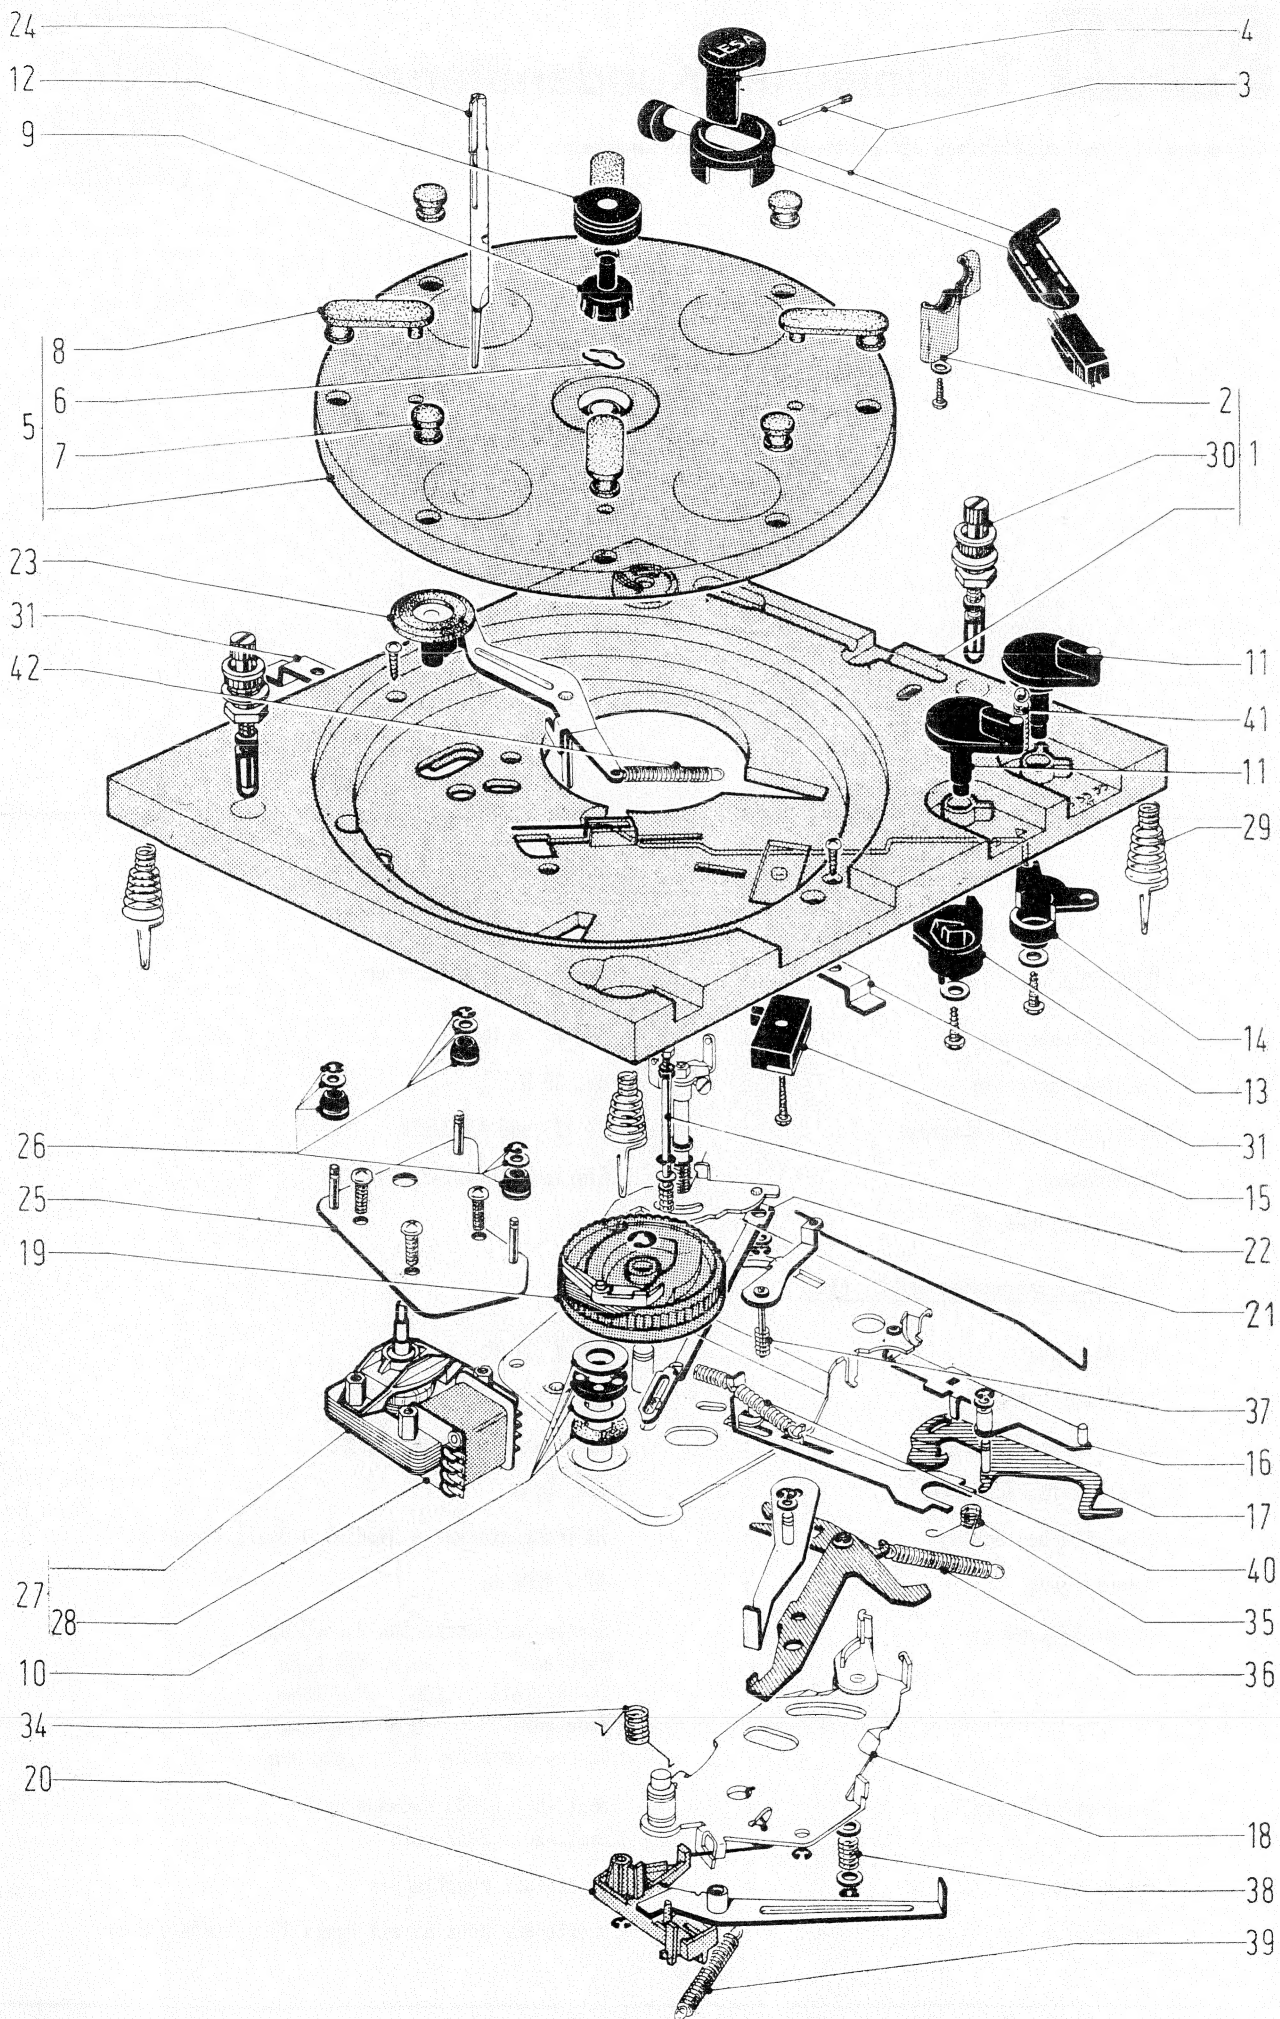

## Ersatzteile für Universum-Stereo-Kompaktanlage mit Plattenwechsler und Tape-Deck Best.-Nr. 03040/42

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer	
	c	Gehäuse kpl., NN 03040	921 250 4	
	c	Gehäuse kpl., weiß 03042	921 281 2	
	a	Abdeckhaube, Rauchglas	921 156 6	
9	a	Spielerachse	921 285 3	
24	a	Stapelachse	921 284 6	
		Stereo-Kristall-System, K 3	1707 227 6	
		Nadelträger-Saphir	1707 429 2	
		Nadelträger-Diamant	1707 326 6	
1	a	Chassis-Montageplatte	921 428 9	
2	a	Tonarmstütze	921 429 7	
3	a	Tonarm, ohne System	921 430 5	
4	a	Abdeckkappe für Tonarm	921 431 3	
5	a	Plattenteller kpl.	921 432 1	
6	a	Sicherungsfeder für Plattenteller	921 433 9	
7	a	Gummipfropfen, klein	921 434 7	
8	a	Gummipfropfen, groß	921 435 4	
10	a	Kugellager kpl.	921 436 2	
11	a	Bedienungsknopf	921 437 0	
13	a	Schaltkulissee, Start-Stop	921 438 8	
14	a	Schaltkulissee, 33/45	921 439 6	
15	a	Ein-Ausschalter	921 440 4	
16	a	Start-Hebel	921 441 2	
17	a	Abtasthebel	921 442 0	
18	a	Friktions-Platte	921 443 8	
19	a	Kurven-Rad	921 444 6	
20	a	Steuer-Hebel	921 445 3	
21	a	Abdrängstange	921 446 1	
22	a	Tonarmkonsole	921 447 9	
23	a	Zwischenrad	921 448 7	
25	a	Befestigungsplatte für Motor	921 449 5	
26	a	Gummipuffer	921 450 3	
27		Motor	921 451 1	
29	a	Aufhängefeder	921 452 9	
30	a	Befestigungsschraube	921 453 7	
34	a	Feder für Schlitten	921 454 5	
35	a	Feder für Abtasthebel	921 455 2	
36	a	Feder für Manuell	921 456 0	
37	a	Feder für Arretierung	921 457 8	
38	a	Feder für Steuerhebel	921 458 6	
39	a	Feder für Steuerhebel	921 459 4	
40	a	Feder	921 460 2	
41	a	Feder für Knopf 33/45	921 461 0	
42	a	Feder für Zwischenrad	921 462 8	

Die mit "o" markierten Teile sind bei Garantie-Reparaturen rücksendepflichtig.

Die mit "a" markierten Teile werden beim Kundendienst nicht gelagert.

Die mit "b" markierten Teile dürfen wegen ihres hohen Wertes nur vorsichtig disponiert werden.

Die mit "c" markierten Teile werden in der KD-EL und im Technischen Kundendienst nicht gelagert.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteillisten für Best.-Nr. 03040/42 ihre Gültigkeit.

Die Preise (einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer) siehe jeweils gültiges Konstantenband oder Fortschreibung.

## Ersatzteile für Universum-Stereo-Kompaktanlage mit Plattenwechsler und Tape-Deck Best.-Nr. 03040/42

Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer	
A-1	a	Gehäuse-Oberteil	1400 401 6	
A-2	a	Gehäuse-Unterteil	1400 402 5	
A-3	a	Zierblech, links	1400 403 4	
A-4	a	Zierblech, rechts	1400 404 3	
A-5		Cassettenfachdeckel, Oberteil	1400 405 2	
A-6		Fenster für Cassettenfachdeckel	1400 406 1	
A-7		Knopf für Netzschalter	1400 407 0	
A-8		Knopf für Schieberegler	1400 408 9	
A-9	a	Anzeigeabdeckung, grün	1400 409 8	
A-10	a	Anzeigeabdeckung, rot	1400 410 5	
A-11	a	Zierleiste	1400 411 4	
A-13	a	Zierplatte, Bedienfeld	1400 412 3	
A-14		Feder für Cassettenfach	1400 413 2	
A-16	a	Typenschild	1400 414 1	
B1-2		Kopfträgerplatte	1400 415 0	
B1-10		Oberes Schwungradlager	1302 026 9	
B1-15		Feder für A/W-Schalter	1400 416 9	
B1-18		Zwischenradeinheit	1302 044 7	
B1-19		Hebel für Schnellvorlauf	1302 022 3	
B1-20		Feder für Schnellvorlaufhebel	1302 023 2	
B1-22		Abwickelteller	1400 417 8	
B1-23		Kappe für Spulenteller	1200 625 0	
B1-24		Rutschkupplung	1302 043 8	
B1-25		Feder für Rutschkupplung	1200 735 7	
B1-26		Schwungrad mit Tonwelle	1400 418 7	
B1-27		Antriebsriemen	1400 419 6	
B1-29		Schraube für unteres Schwungradlager	1303 126 6	
B1-35		Rücklaufrolle	1302 027 8	
B1-36		Tastenaggregat	1400 420 3	
B1-44		Feder für Cassettenfachdeckel, rechts	1400 421 2	
B1-49		Gummiandruckrolle	1302 029 6	
B1-54		Hebel für Cassettenfach	1400 422 1	
B1-57		Feder für Gummiandruckrolle	1302 030 3	
B1-60		Fühlhebel für Autostop	1400 423 0	
B1-64		Motorpulley	1302 047 4	
B1-66		Cassettenfach, Unterteil	1400 424 9	
B1-70		Rasthebel	1400 425 8	
B1-77		Zählverkriemen	1105 022 0	
B1-79		Feder für Rasthebel	1400 426 7	
B1-84		Feder für Cassettenfachdeckel, links	1400 427 6	
B1-88		Zählwerk	1400 428 5	
B1-93		Aufwickelteller	1200 624 1	
B2-6		Abdeckplatte Netz/Radiokabel	1400 429 4	
B2-15		Halter für Anzeigelampe	1105 035 5	



Position	Sym.	Bezeichnung	ET-Nummer
D-1	b	Motor	1105 034 6
D-2		A/W-Kopf	1105 026 6
D-3		Löschkopf	1105 027 5
D-4		Phono-Normbuchse mit Schalter	1105 054 1
B-6		Würfel-5-Buchse (Kopfhörer)	1104 918 0
D-7		A/W-Schalter	1400 430 1
D-8		Blattfederschalter (Stummschalter)	1400 431 0
D-9		Blattfederschalter (Motorschalter)	1200 725 9
D-10/T 3		Netztrafo	2002 035 3
D-11		Netzschalter	1303 135 5
D-12		Anzeigelampe, 12 V 40 mA	1708 460 0
D-13		Sicherungshalter	1100 133 7
D-14/VR101, VR201		Schieberegl. 10 kOhm	2003 311 6
D-18		Instrument	1400 432 9
D1		Gleichrichter 1S 1850	1706 018 1
D2		Gleichrichter 1S 1850 R	1706 019 0
D101,201		Diode 1N 60	1705 045 0
L101,201		Spule D 050	1400 433 8
L102,202		Spule 7 D 072	1303 150 5
Osz		Oszillatorblock	1105 059 6
Q101,102		Transistor 2SC 644 (F) (S)	1705 781 8
Q103,104,105		Transistor 2SC 828 (R)	1705 783 6
Q201,202		Transistor 2SC 644 (F) (S)	1705 781 8
Q203,204,205		Transistor 2SC 828 (R)	1705 783 6
T1,2		Ausgangstrafo für Kopfhörer	2002 168 2
VR102,103,104		Trimpotentiometer 10 kOhm	1804 448 4
VR105		Trimpotentiometer 100 kOhm	3800 635 3
VR202,203,204		Trimpotentiometer 10 kOhm	1804 448 4
VR205		Trimpotentiometer 100 kOhm	3800 635 3
		Netzkabel	1100 546 8

Die mit "o" markierten Teile sind bei Garantie-Reparaturen rücksendepflichtig.


Die mit "a" markierten Teile werden beim Kundendienst nicht gelagert.


Die mit "b" markierten Teile dürfen wegen ihres hohen Wertes nur vorsichtig disponiert werden.

Die mit "c" markierten Teile werden in der KD-EL und beim Kundendienst nicht gelagert.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteillisten für Best.-Nr. 03040/42 ihre Gültigkeit.


Die Preise (einschl. gesetzl. Mehrwertsteuer) siehe jeweils gültiges Konstantenband oder Fortschreibung

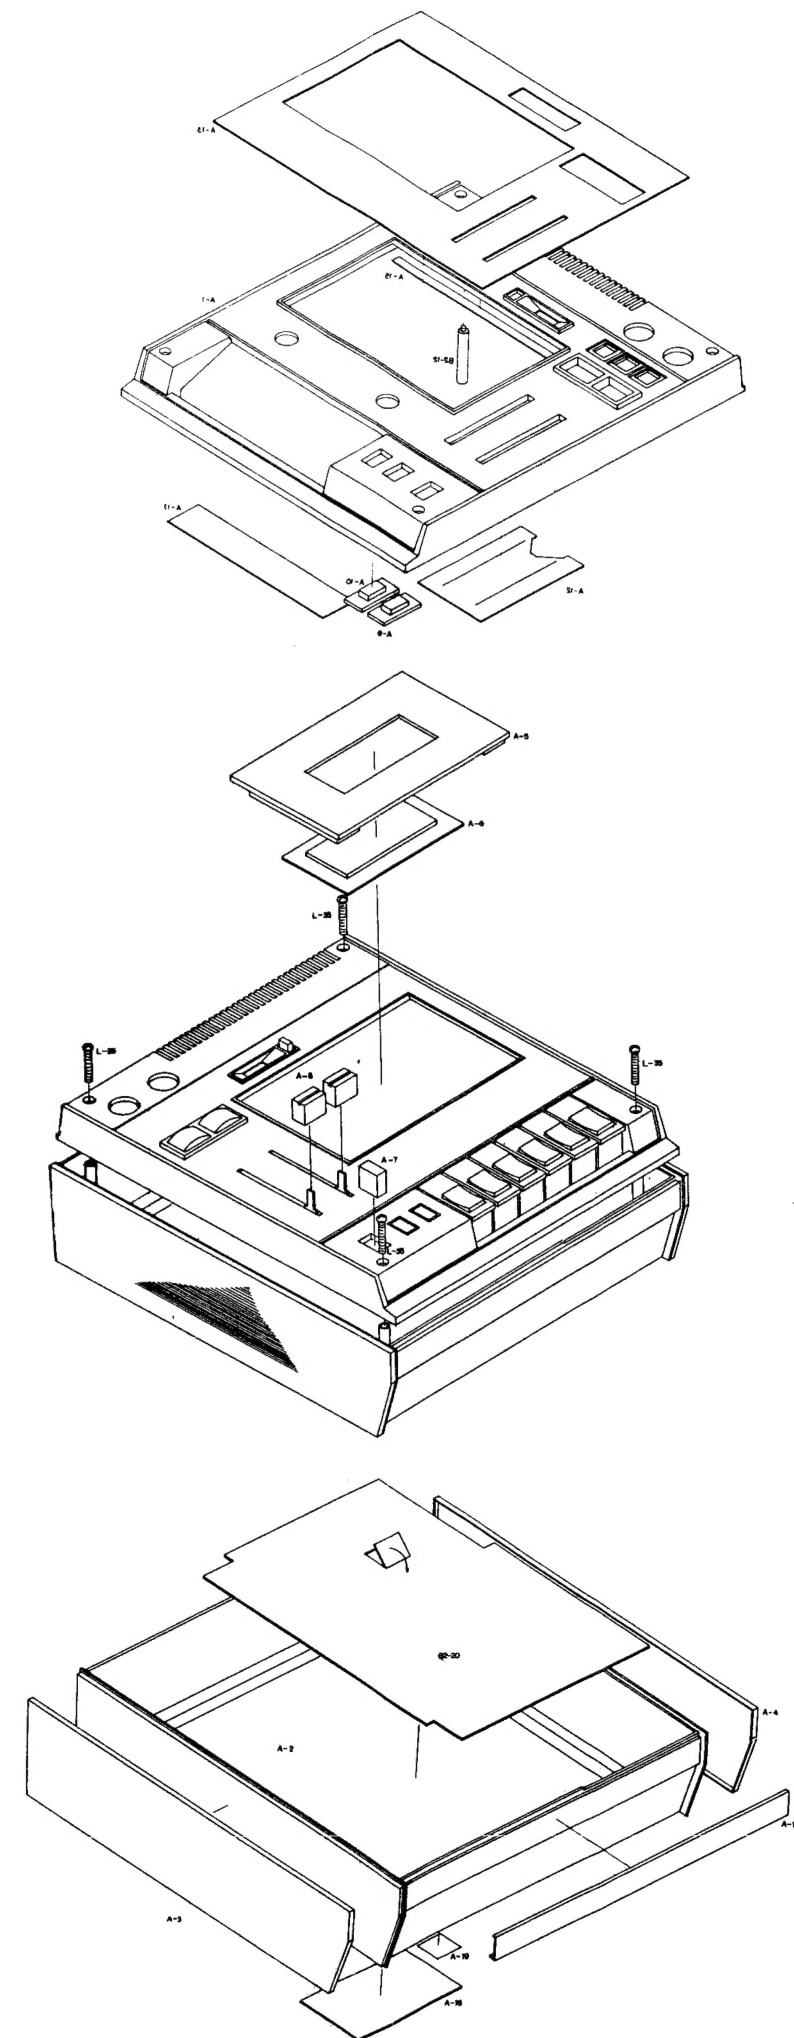

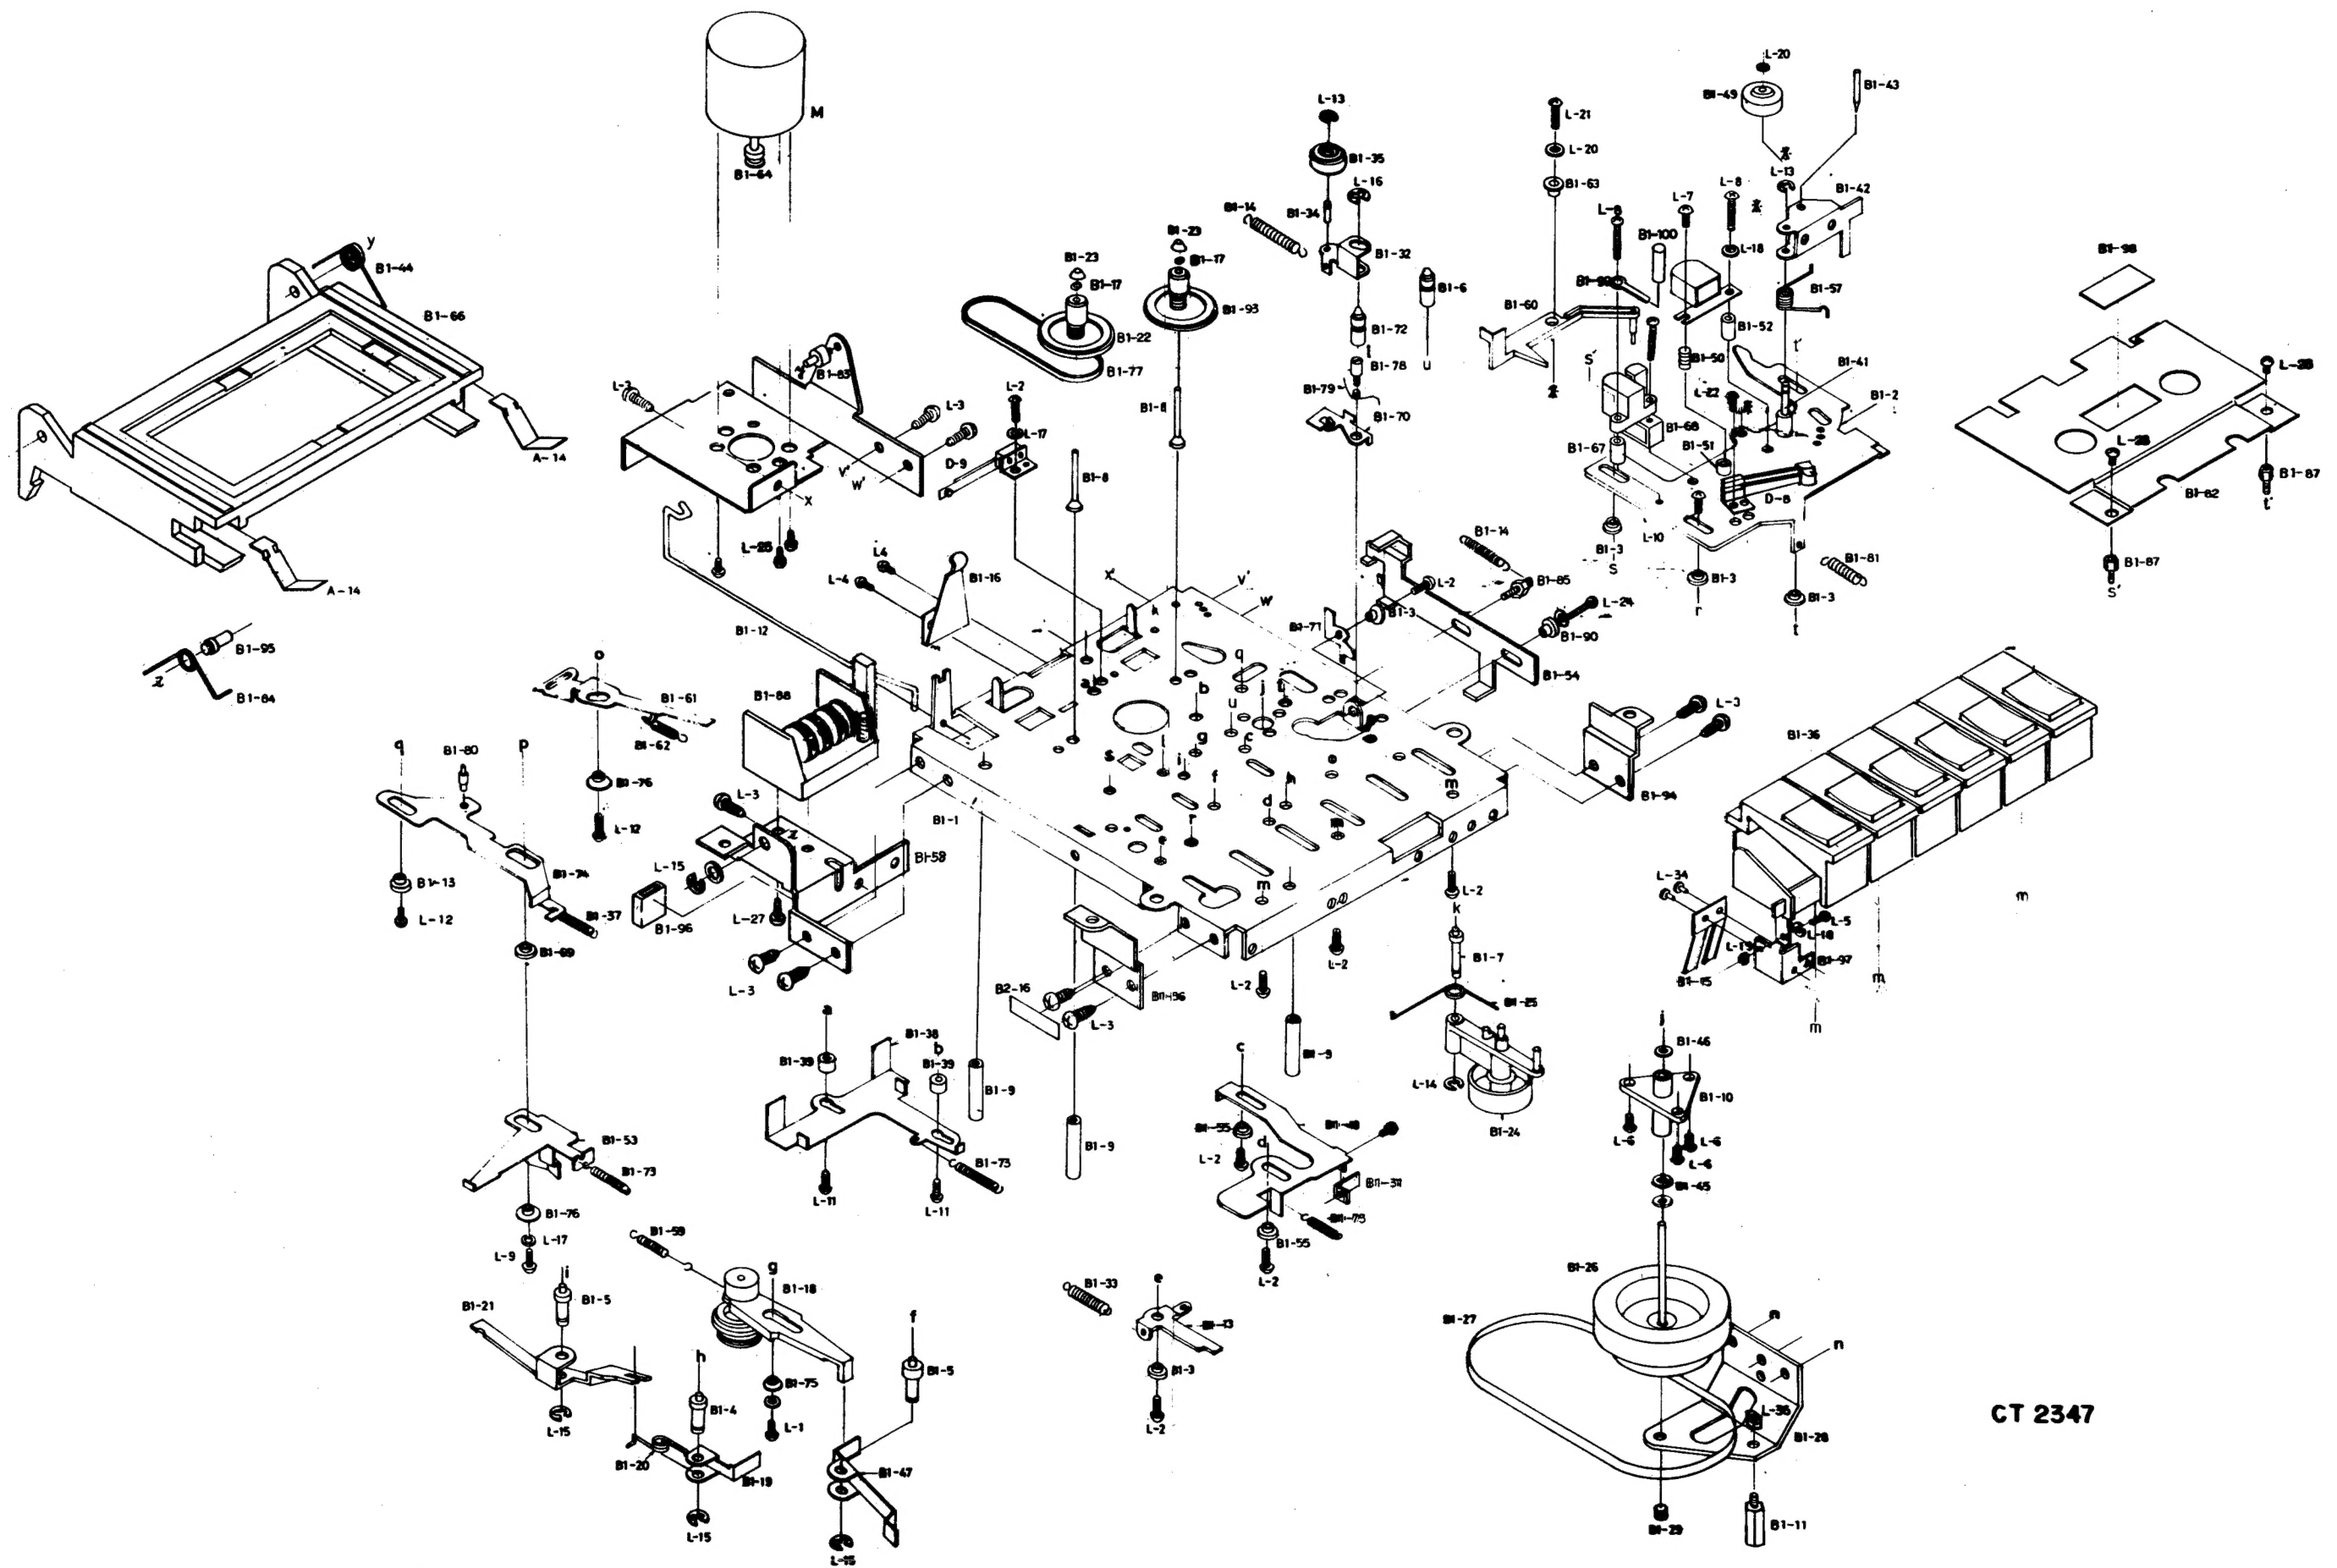


CT 2347




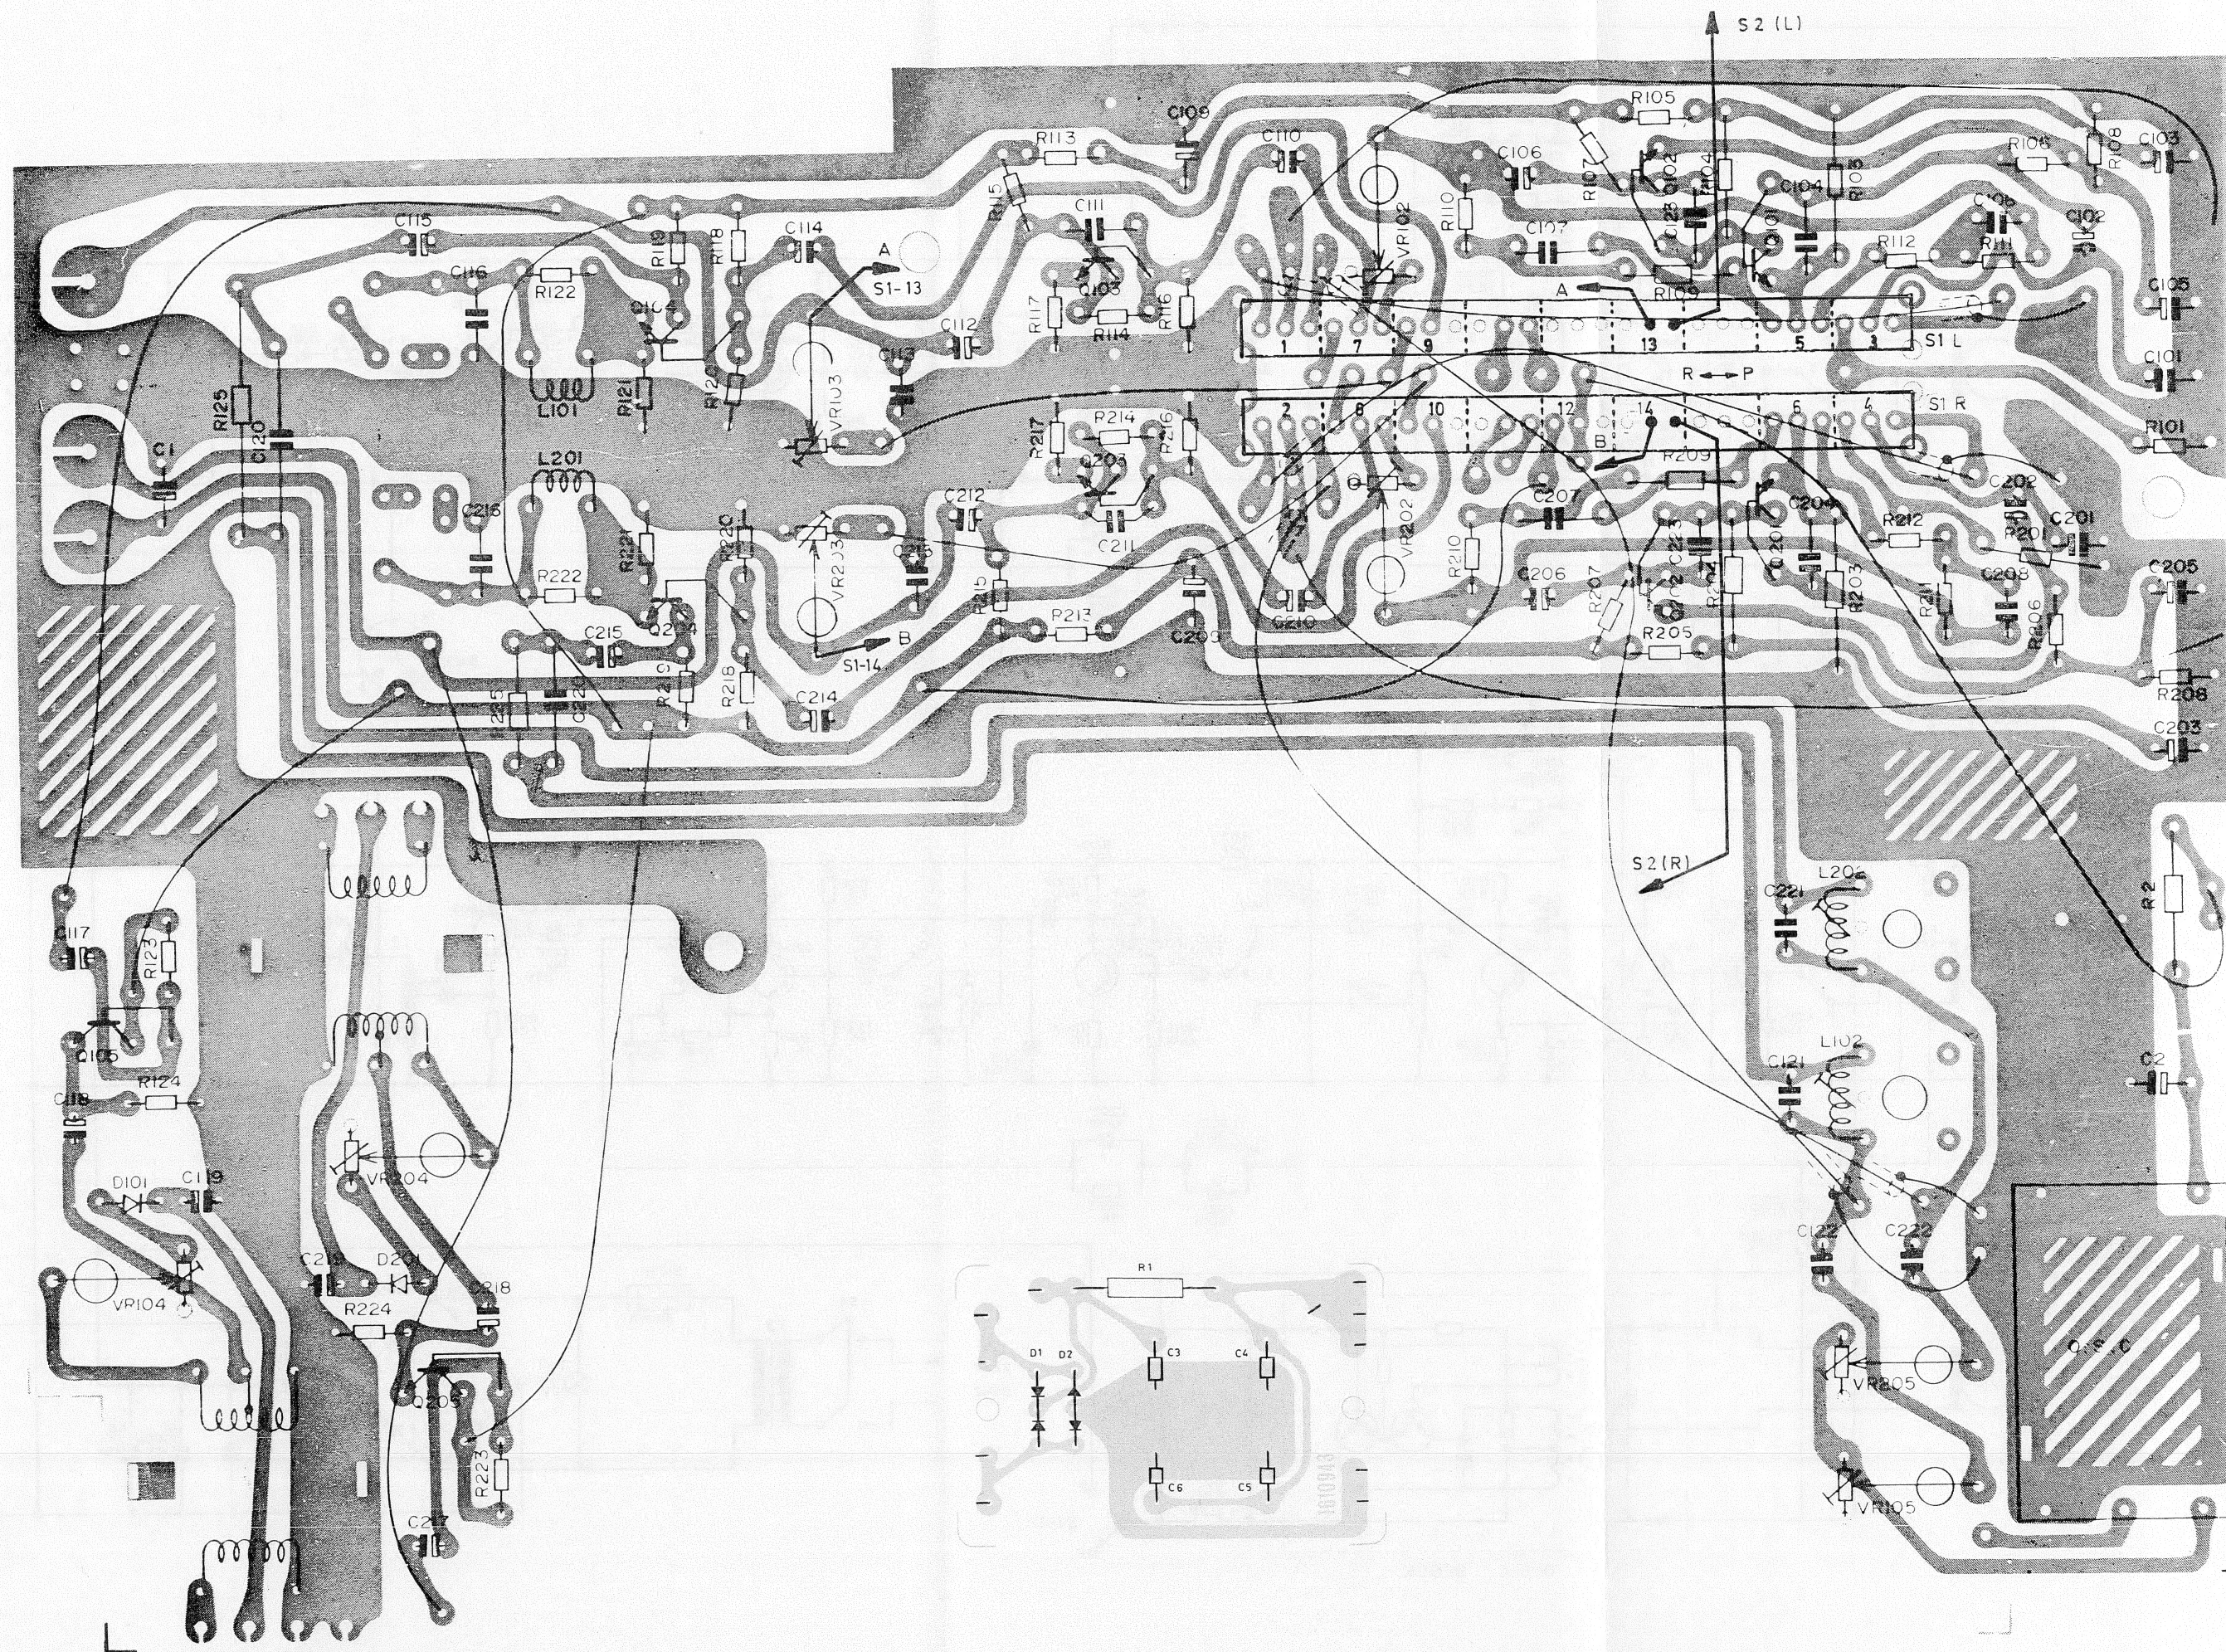




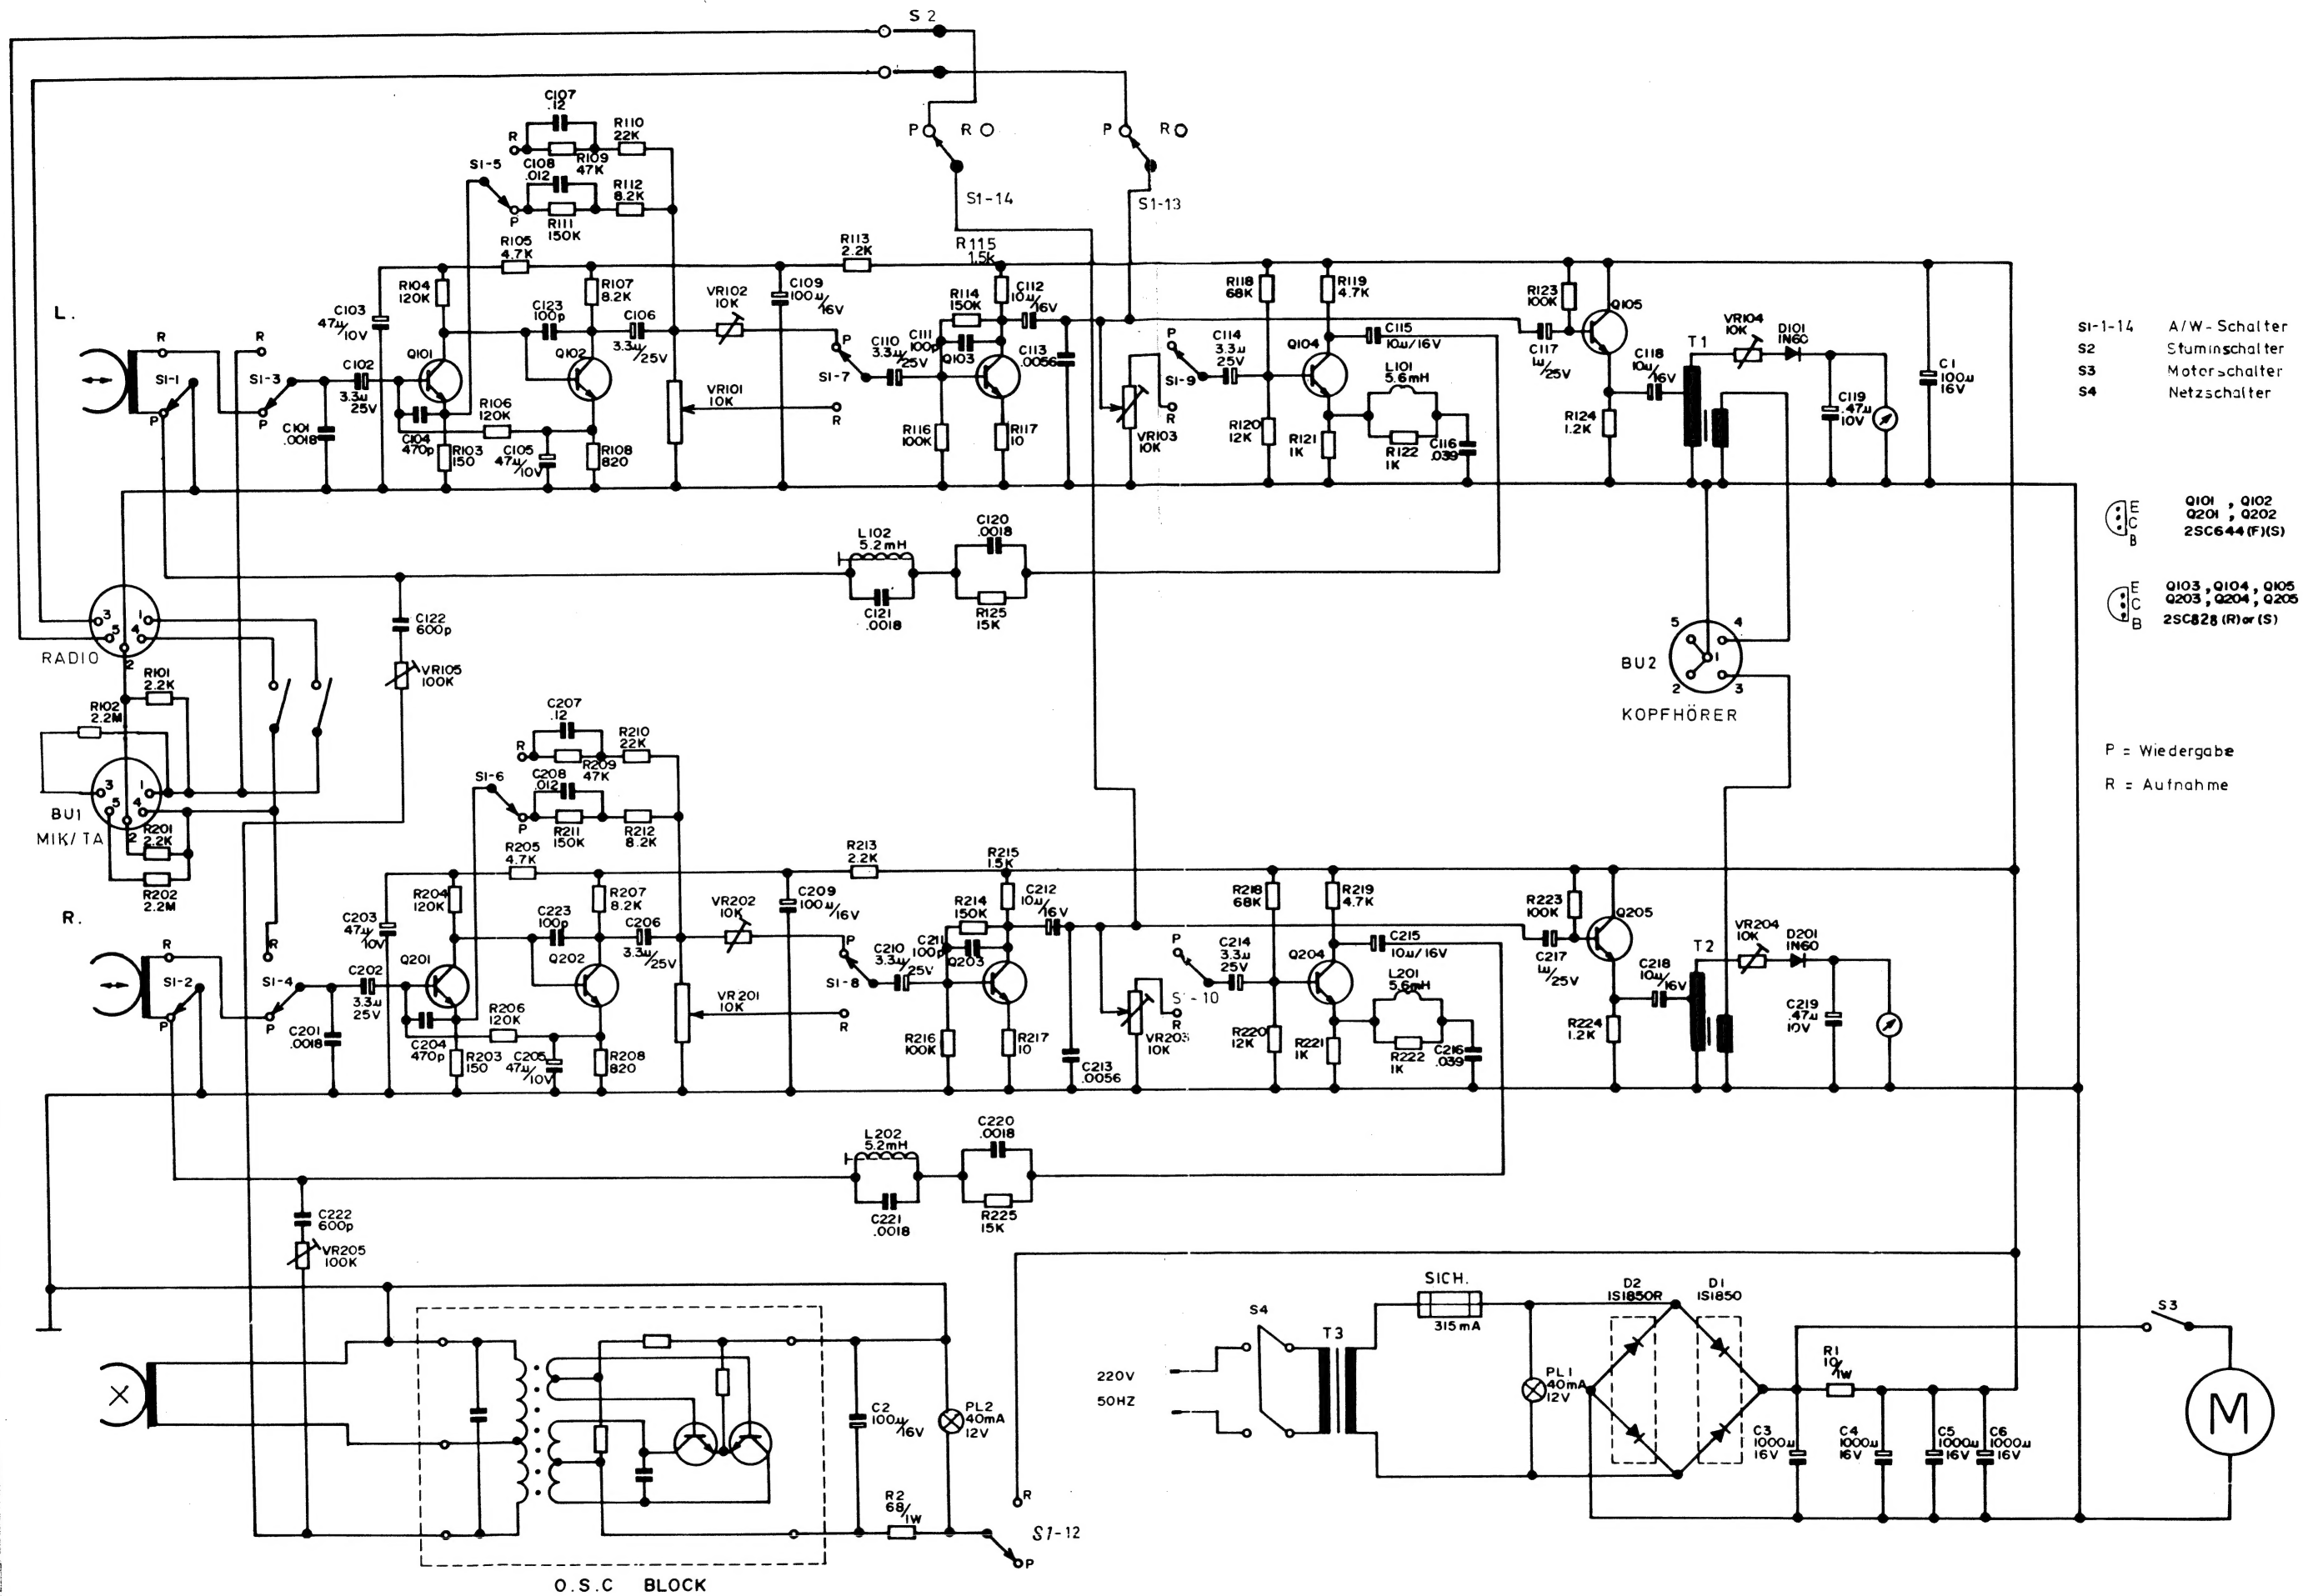



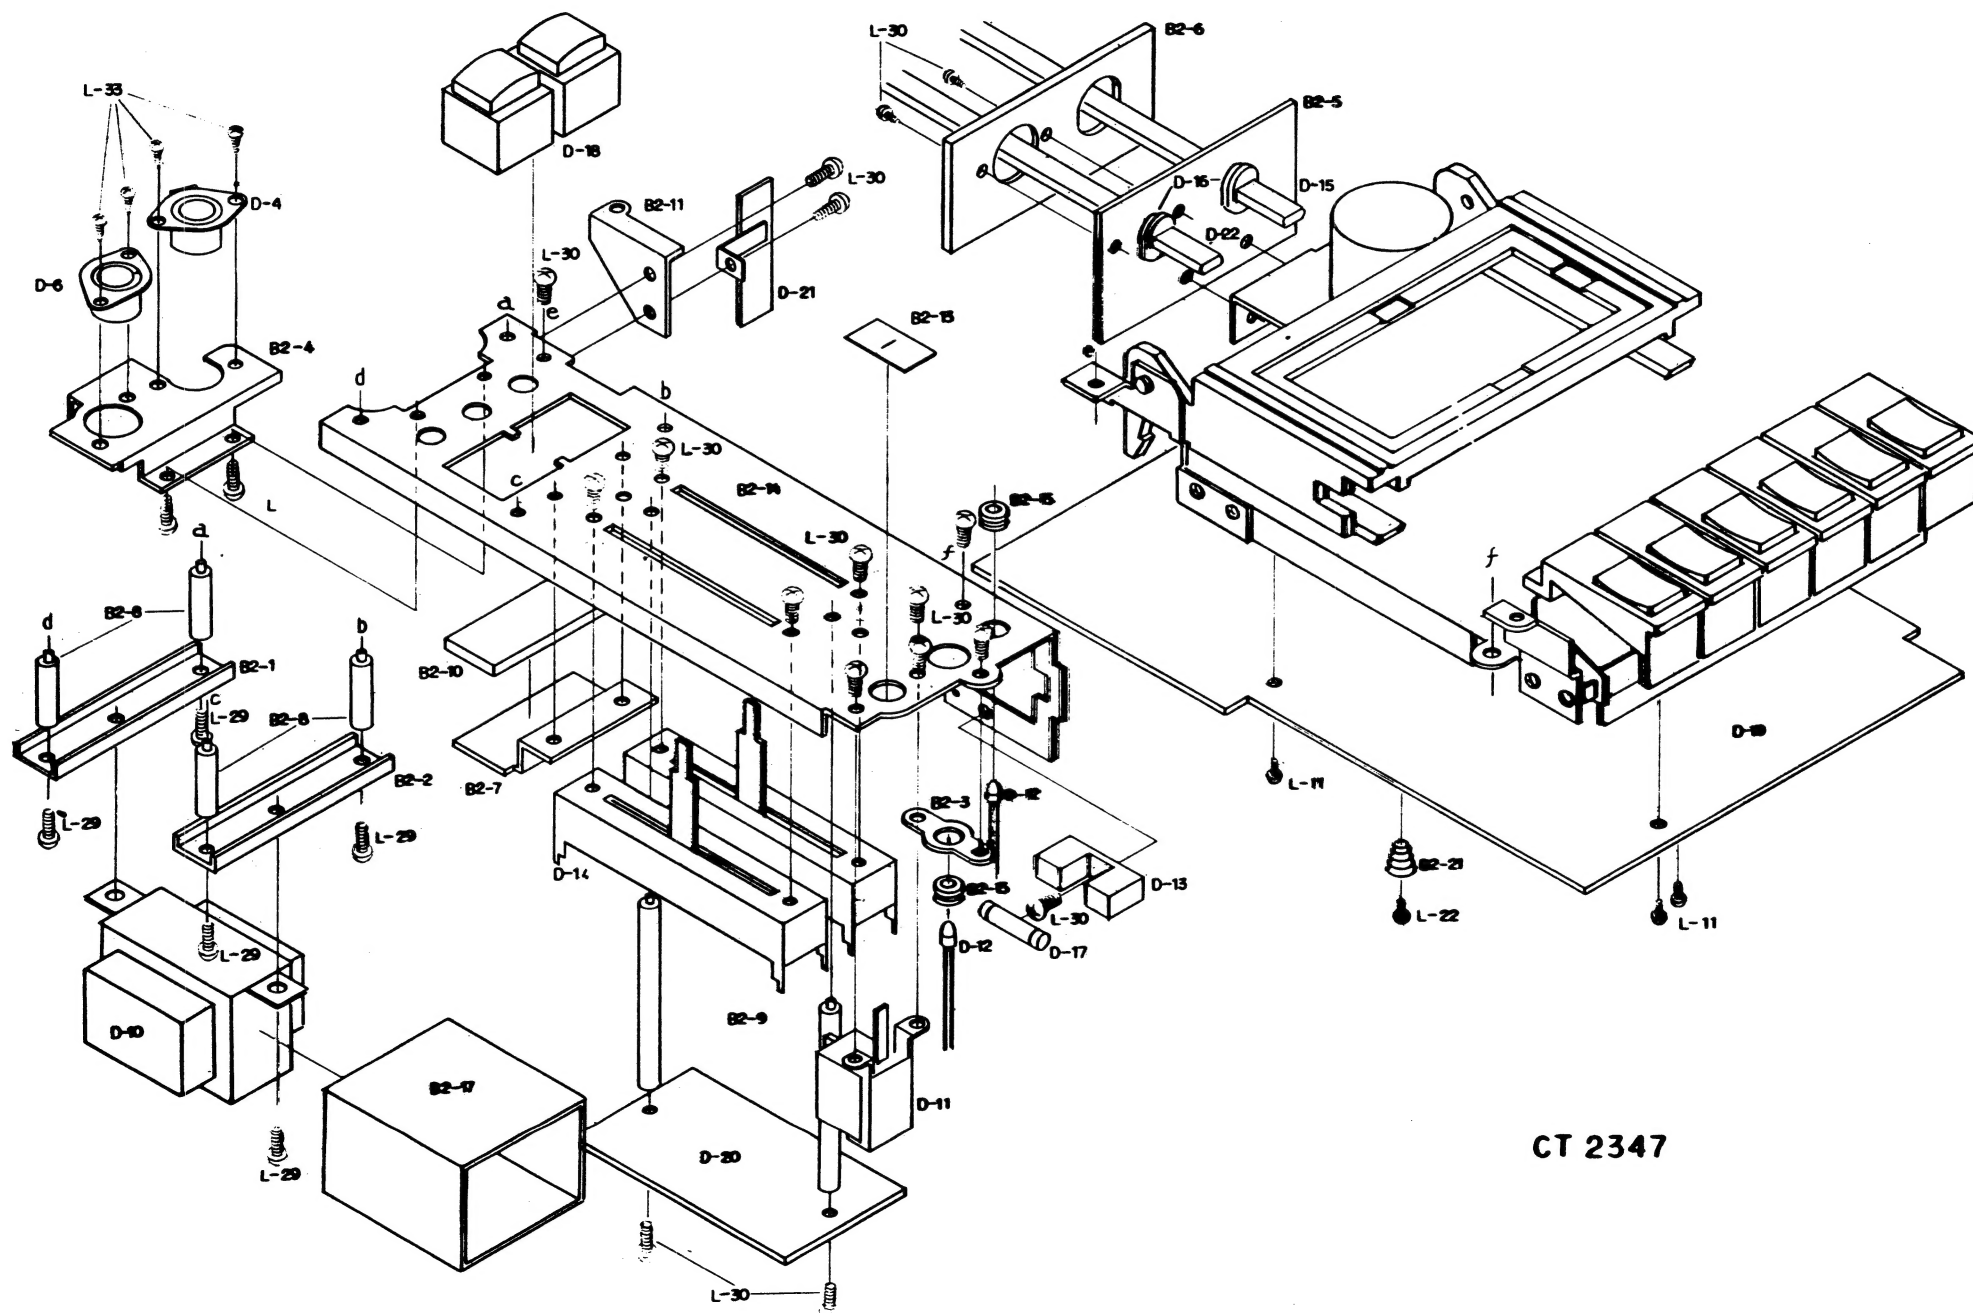

CT 2347

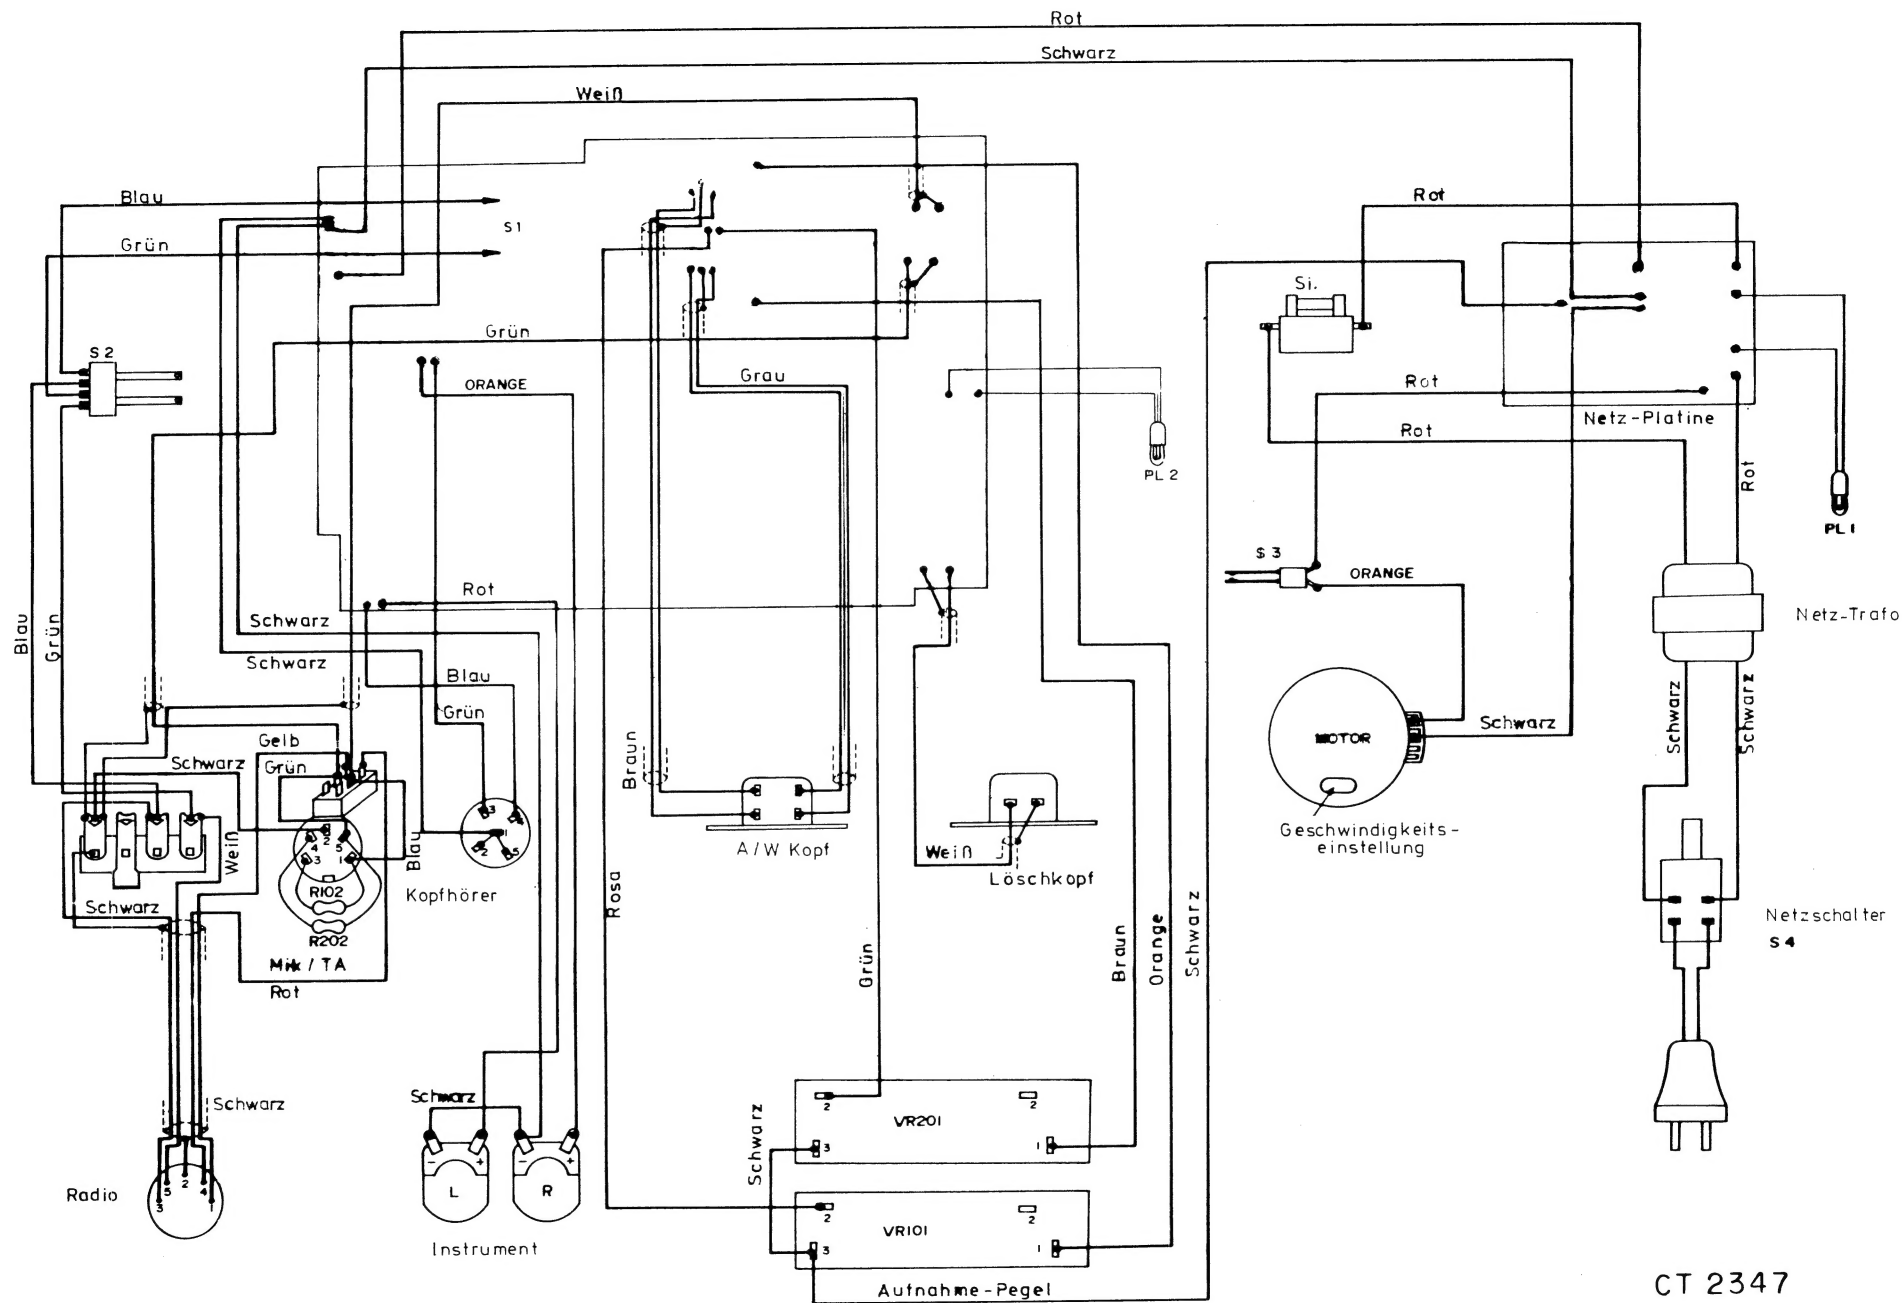

CT 2347